

ベールアンローラー

DE500

機能性を追求した 最上位モデル

DE500スプレッダーはシンプル構造でハイパワーな 丸型・四角型ロールベール 給餌 対応機です。 故障の原因ともなり得る 電気式システムを排除した 100%「機械式 システム」を採用しています。 「スイッチシステム」で 通常給餌、スプレッダー の切り替えが操縦席内で完結します。









東京都港区三田3 J 目13番16号三田43MTビル7階 TEL: 03-6899-2269 FAX: 03-6899-2271 マルチワン事業部 担当:磯田/小池




DE500 **には刃を装備した**


円型マルチローターが装備されています 従来のタービンスプレッダーとは異なり 撚りを破壊せずワラの品質を維持し埃の 発生を抑制します

堅牢なチェーンはあらゆるタイプの 丸型ベールを簡単に広げ給餌します コンベアの両方向 回転機能で 変形、湿気を含んだ干し草等まで ほどきます

電気的機能故障を回避する為にワルゼ-社はシステムスイッチに3方向自動油圧 バルブを開発し標準装備としました。 このシステムによりユーザーはローター の位置を変更しスプレッダー機能と給餌 機能を交互に簡単に切り替える事が出来 るようになりました。

仕様

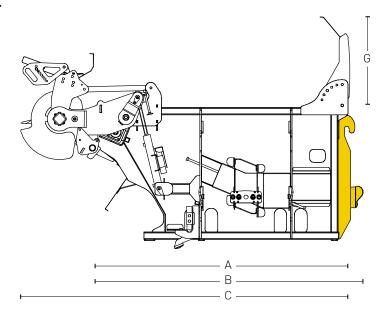



DIMENSIONS

Α	2400 mm
В	2640 mm
С	3400 mm
D	1340 mm
Ε	2200 mm
F	2400 mm
G	940 mm

- ✓ 丸ベール(給餌 + 敷料スプレッダー)-∅ 200 cm
- ✓ 四角ベール(敷料スプレッダー)-最大.120/120,長さ.250 cm
- ✓ 干し草とワラ

重量

DE500	
フロント給餌	

適合車両:

ホイールローダー

テレスコピックローダー等

営業担当までお問い合わせ下さい

前方給餌[オプション]

3番目の接続面を機体に追加出来ます このオプションを使用すると、通常の 左右側面に加えて、正面から給餌及び 敷料スプレッダーする事が出来ます

必要 油圧/流量:

最低流量:85 L/分 最大油圧:200 バール

製品ラインアップ





1500 kg

100 kg



WARZEE





田通商株式会